


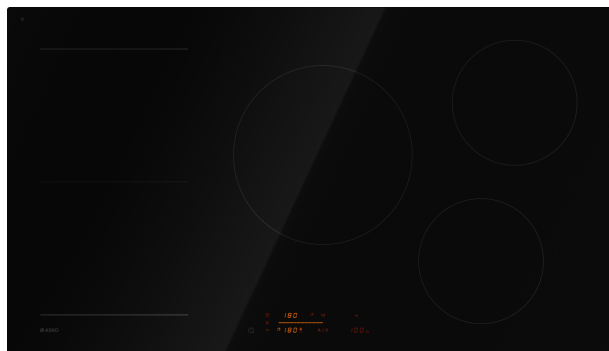

Indukčná varná platňa

HI5952FBG1

Series 5

Materiál varnej dosky: Sklokeramika

BridgeZone spojenie varných zón

Inštalácia: Vstavaný

Čierna

Konštrukcia a výkon

- Materiál varnej dosky: Sklokeramika
- Dizajn rámu: Bez rámika
- Počet všetkých varných miest: 5
- Powerboost funkcia - extra výkon varnej zóny: Áno
- Typ prednej ľavej zóny: Štvorcová zóna Real Bridge™
- Rozmer prednej ľavej zóny: 190X220
- Výkon prednej ľavej zóny: 2200 W
- PowerBoost výkon prednej ľavej zóny: 3600 W
- Typ prednej pravej zóny: Indukčná varná zóna
- Rozmer prednej pravej zóny: 180
- Výkon prednej pravej zóny: 2000 W
- PowerBoost výkon prednej pravej zóny: 3000 W
- Typ zadnej ľavej zóny: Štvorcová zóna Real Bridge™
- Rozmery zadnej ľavej zóny: 190X220
- Výkon zadnej ľavej zóny: 2200 W
- PowerBoost výkon ľavej zadnej zóny: 3600 W
- Typ zadnej pravej zóny: Indukčná varná zóna
- Rozmery zadnej pravej zóny: 180
- Výkon zadnej pravej zóny: 2000 W
- PowerBoost výkon pravej zadnej zóny: 3000 W
- Typ strednej zóny: Indukčná varná zóna
- Rozmer strednej zóny: 260
- Výkon strednej zóny: 2200 W
- PowerBoost výkon strednej zóny: 3600 W

Použitie a flexibilita

- Funkcia Bridge : BridgeZone spojenie varných zón
- Functions-induction hob: Frying, Auto heat, Bridge Induction, Gril, Boiling, Simmering, Move, Autobridge
- Automatická detekcia polohy hrnca: Yes, first pot only
- Multi-timer: áno
- Funkcia pauza: Áno
- Wifi: Áno
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife

Interakcia a kontrola

- Ovládací panel: SliderTouch - regulácia výkonu pohybom prstu

Dizajn a integrácia

- Hrany: Zbrúsená hrana
- Min. šírka otvoru: 860 mm
- Maximálna šírka otvoru pre zabudovanie: 862 mm
- Min. výška otvoru: 68 mm
- Hĺbka (vrátane rozstupov od steny): 490 mm
- Spôsob inštalácie : Top & flush built-in installation

Bezpečnosť a údržba

- Indikácia zostatkovej teploty: Yes

Technické informácie

- Napätie (V): 220-240 V
- Frekvencia: 50 Hz, 60 Hz


- Doba potrebná na prepnutie spotrebiča do príslušného režimu nízkej spotreby energie: 1 min
- Spotřeba energie varné desky v pohotovostním režimu (s aktivní Wi-Fi): 0.701 W
- Spotřeba energie varnej dosky v pohotovostnom režime: 0.3 W

Rozměry


- Výška: 52 mm
- Šírka: 900 mm
- Hĺbka: 520 mm
- Netto hmotnosť: 14.3 kg

Logistika


- Výška balenia: 135 mm
- Šírka balenia: 1077 mm
- Hĺbka balenia: 684 mm
- Brutto hmotnosť: 17 kg
- Kód produktu: 745342
- EAN kód: 3838782924989

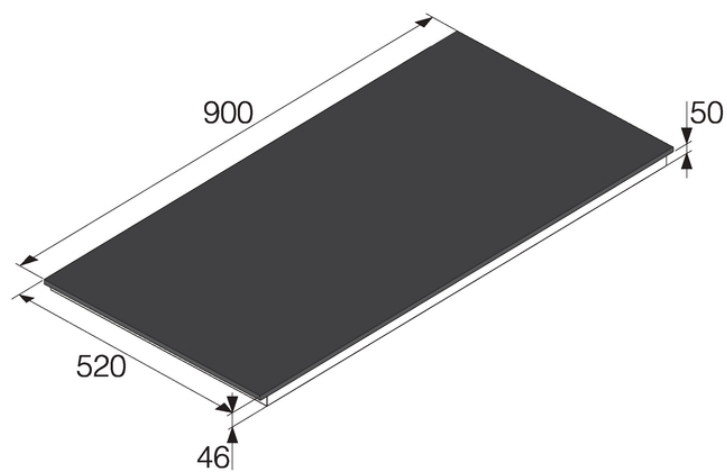

Top built

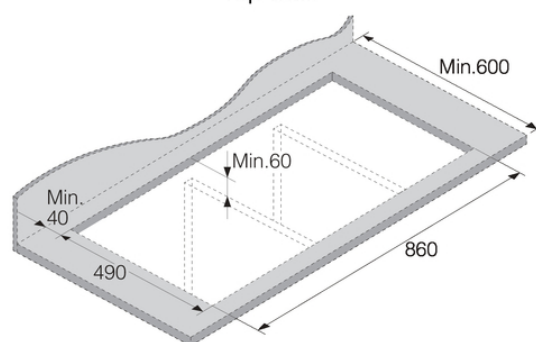

Flush built

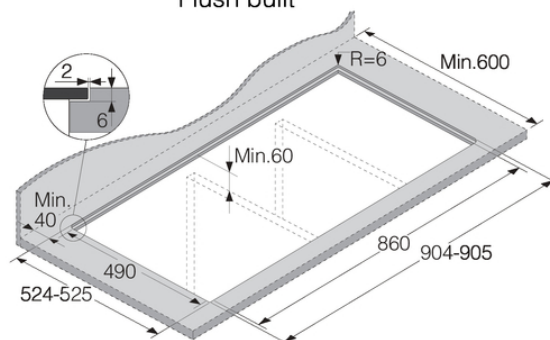

Installation drawing S Series H1590XX